

NOVO



A nova Calypso Mural é a solução ideal para espaços reduzidos



CALYPSO MURAL

A nova Calypso Mural é a maneira perfeita de desfrutar da aerotermia em instalações com o espaço reduzido: pode-se instalar na parede tanto no interior como no exterior e cabe em espaços realmente pequenos. Inclusive por cima de uma máquina de lavar.

DURABILIDADE

- Sistema de proteção anticorrosão ACI Hybrid
- Resistência cerâmica embainhada com baixa taxa de carga
- Cuba vitrificada por revestimento na fase líquida

POUPANÇA ENERGÉTICA

- Isolamento de alta densidade
- Sistema Smart, que permite aprender o estilo de vida do utilizador, adaptar-se às suas necessidades e poupar
- 5 modos de regulação inteligente: Auto, Eco, Manual, Turbo e Ausência
- Informação de consumo disponível para o utilizador

GARANTIA

- Garantia de 5 anos na cuba
- 2 anos de Garantia Total

CONFORTO

- Interface integrada no produto
- Conetividade com smartphones por Cozytouch Bridge

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Tem saídas orientáveis para facilitar as uniões e eliminar acessórios
- Pressão estática disponível de 70 Pa



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CALYPSO MURAL
Código	266002
Instalação	Mural
ERP	A+*
Perfil	M

Bomba de calor	
Gama de funcionamento	-5°C A 43°C
COP a 7°C	2,46
COP a 15°C	3,3
Fluido frigogénio	R134a
Pressão acústica (dB(a))	46
Caudal de ar (m³/h)	170
Diâmetro condutas (mm)	DN 125


* A partir de setembro de 2017

	CALYPSO MURAL
Alimentação elétrica	
Tensão / frequência	230V - 50Hz
Potência máxima bc (W)	340
Potência apoio elétrico (W)	1200
Conetividade IO	Sim
Índice de proteção	ACI Hybrid


Depósito de AQS	
Temperatura da água	40-62°C
Tempo de aquecimento bc *	7h50'
Volume de AQS a 40°C (L)	122

MEDIDAS

Código	Capacidade (L)	Dimensões (mm)			Conexões	Peso (Kg)
		Diâmetro	Altura	Prof		
266002	100	513	1234	539	3/4"	57

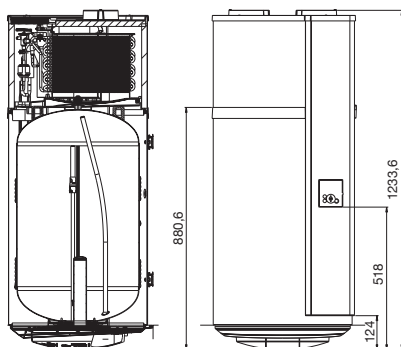

Vista frontal



Vista superior



CONTROLO À DISTÂNCIA COM COZYTOUCH
Mais informação na pág. 14